

RENZMANN

工业零部件清洗机



3400

可用水基介质
或溶剂进行清洗



高效清洗



- ▶ 零部件清洁度更高，减少停机时间

操作简便



- ▶ 清洗周期短，运行可靠

经久耐用



- ▶ 高品质部件，保障设备长期稳定运行

规格参数

可选规格：15、20、25、30 规格款

清洗泵流量：50-100 m³/h

内部抽排风量：2200 或 3000 m³/h

外形尺寸（最小规格，宽 × 深 × 高）：3450 × 2300 × 2600 mm

外形尺寸（最大规格，宽 × 深 × 高）：4850 × 2300 × 2600 mm

保留技术变更权利



践行可持续发展！
更多高效回收处理，
替代废液处置。



为什么选择 3400?



清洗效果:

配备摆动式喷淋管组，喷嘴布局经过优化，喷淋距离短，实现高效清洗。



操作便捷:

前开门式装载设计，便于上料，并有助于保持设备周边清洁。



安全可靠:

符合欧洲 ATEX 防爆要求：设备内部 0 区按 ATEX 1 类设备认证（经型式检验），设备外部 1 区按 ATEX 2 类设备认证。



经久耐用:

泵、风机等均采用高品质部件；配合定期维护，设备使用寿命更长。





摆动式喷淋管组

贯穿整机宽度的抽风槽



滚轮设计，装卸方便省力

清洗效果对比

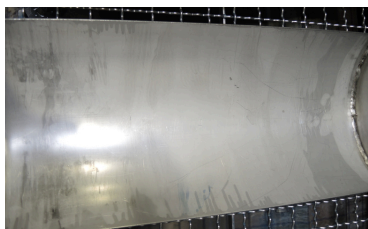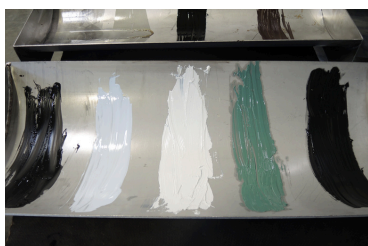

我们的跨专业团队为您提供专业咨询
与全球客户服务支持。

清洗与蒸馏测试
technikum@renzmann.com

咨询与销售
sales@renzmann.com

服务与维护
service@renzmann.com