


RENZMANN

工业零部件清洗机系列



CLEANflex & CLEANflex-max

适用于溶剂清洗环境

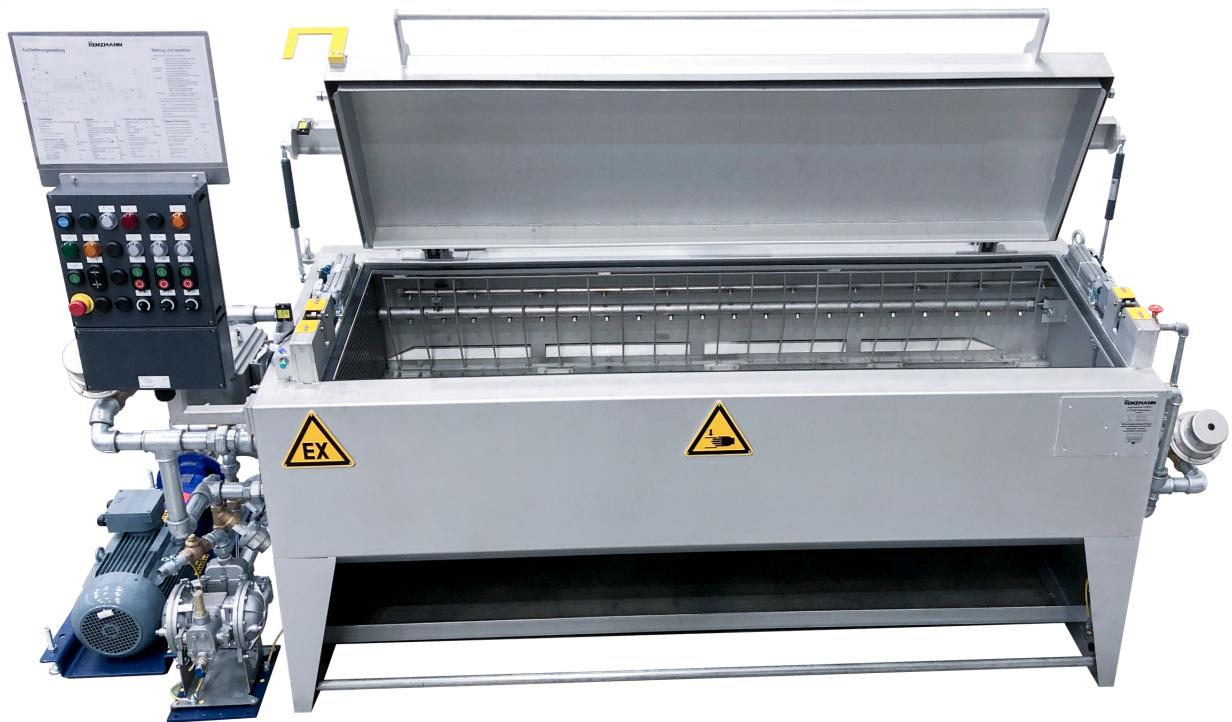

高效清洗



- ▶ 零部件清洁度更高，
减少停机时间

操作简便



- ▶ 清洗周期短，运行可靠

经久耐用



- ▶ 高品质部件，保障设备
长期稳定运行

CLEANFLEX

清洗泵流量 [m³/h]
内部抽吸风量[m³/h]
外形尺寸 宽 × 深 × 高 [mm]

规格 10

16
1100
2600 × 1500 × 1950

规格 15

24
1100
3100 × 1500 × 1950

规格 20

31
1100
3600 × 1500 × 1950

CLEANFLEX-MAX

清洗泵流量 [m³/h]
内部抽吸风量[m³/h]
外形尺寸 宽 × 深 × 高 [mm]

规格 15

27
1100
3100 × 1700 × 2300

规格 20

35
2200
3600 × 1700 × 2300

规格 25

42
2200
4100 × 1700 × 2300

规格 30

50
2200
4600 × 1700 × 2300



践行可持续发展！
更多高效回收处理，
替代废液处置。



为什么选择 CLEANfleX 或 CLEANfleX-max?



清洗效果：

配备摆动式喷淋管组，喷嘴布局经过优化，喷淋距离短，实现高效清洗。
通过三面喷淋系统实现持续清洗。



操作便捷：

配备自动清洗程序，机器盖板采用气弹簧辅助开启。



安全可靠：

符合欧洲 ATEX 防爆要求：设备内部 0 区按 ATEX 1 类设备认证（经型式检验），设备外部 1 区按 ATEX 2 类设备认证。



经久耐用：

采用泵、风机等高品质部件；配合定期维护，设备使用寿命更长。



清洗需求更高？CLEANfleX-max 为您提供解决方案



更大清洗室，适用于更多或更大零部件的清洗需求



可选附件：选配支持软管冲洗和适当尺寸盛装容器的清洗



我们的跨专业团队为您提供专业咨询
与全球客户服务支持。

清洗与蒸馏测试
technikum@renzmann.com

咨询与销售
sales@renzmann.com

服务与维护
service@renzmann.com