


RENZMANN

适用于网纹辊和凹印版辊的 工业清洗机



HA

可使用水基介质
或溶剂进行清洗

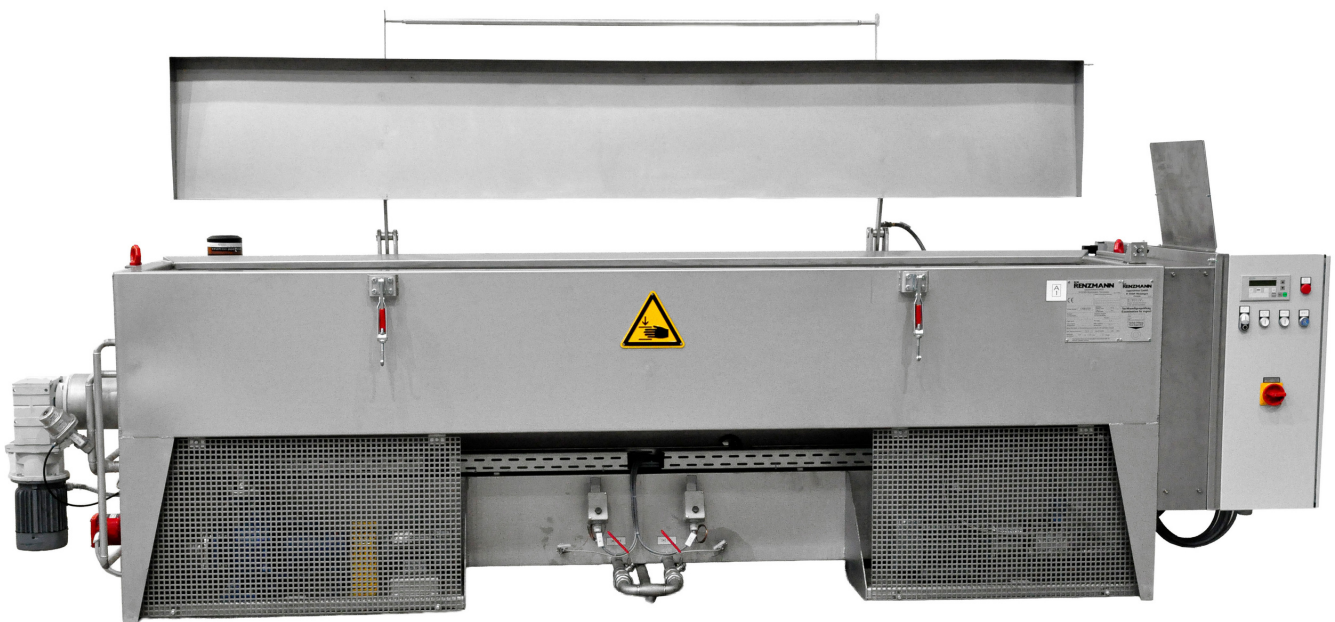

高效清洗



- ▶ 零部件清洁度更高，
减少停机时间

操作简便



- ▶ 清洗周期短，运行可靠

经久耐用



- ▶ 高品质部件，保障设备
长期稳定运行

规格参数

辊筒和版辊最大长度：
套筒最大长度：
套筒、辊筒、版辊最大直径：
套筒、辊筒、版辊最大重量：
加热功率：

HA-15

1500 mm
1200 mm
250 mm
380 kg
2 kW

HA-20

2000 mm
1700 mm
250 mm
380 kg
4 kW

HA-25

2500 mm
2200 mm
250 mm
380 kg
4 kW



践行可持续发展！
更多高效回收处理，
替代废液处置。



为什么选择 HA ？



清洗效果：

使用碱性清洗介质对辊筒类部件进行均匀喷淋。
高压系统，压力达 100 bar，配备装在移动滑台上的摆动式扁平射流喷嘴，实现强化清洗。
即热式加热器最高可加热至 60°C，有助于提升清洗效果。



操作便捷：

旋转装置配不锈钢辊筒支承结构，无需额外定位。
自动清洗程序。



使用安全：


只有在上盖关闭后，设备才可运行。
清洗介质容器和漂洗水容器均配液位监测功能。



经久耐用：

泵、风机等均采用高品质部件。
在定期维护的前提下，设备具有较长使用寿命。

HA 内部视图

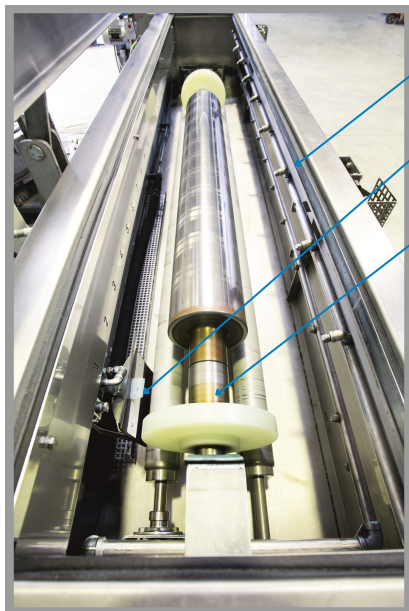


喷淋

滑台式高压喷嘴：沿设备纵向进行摆动运动

旋转装置，配辊筒支承结构

清洗效果对比

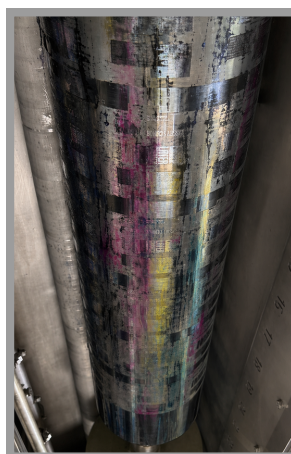

我们的跨专业团队为您提供专业咨询
与全球客户服务支持。

清洗与蒸馏测试
technikum@rennmann.com

咨询与销售
sales@rennmann.com

服务与维护
service@rennmann.com