

RENMANN

工业容器清洗机 RIO-VsmaT



可使用水基介质
或溶剂进行清洗



仅适用于 带出料口的容器

高效清洗



▶ 零部件清洁度更高，
减少停机时间

操作简便



▶ 清洗周期短，运行可靠

经久耐用



▶ 高品质部件，坚固设计
保障设备长期稳定运行

规格参数

适用容器最大内/外径 [mm]
适用容器最小内径 [mm]
适用容器内高 [mm]
容器口沿离地高度 [mm]
外形尺寸 (宽 × 深 × 高) [mm]

规格 1

1200 / 1300
600
700 - 1350
最大. 1500
1800 x 2750 x 3935

规格 2

1500 / 1550
750
700 - 1350
最大. 1500
1800 x 2750 x 3935



践行可持续发展！
更多高效回收处理，
替代废液处置。



为什么选择 RIO-VsmarT?



清洗高效：

采用离心展开式刷头，对圆形容器内部进行高效清洗。使用循环清洗溶剂进行清洗，并以洁净溶剂进行后冲洗。



操作便捷：

配备自动清洗程序，刷头和盖板可气动升降。



安全可靠：

配备经型式检验认证的导电刷头。

符合欧洲 ATEX 防爆要求：设备内部 0 区按 ATEX 1 类设备认证（经型式检验），设备外部 1 区按 ATEX 2 类设备认证。




经久耐用：

泵、风机等均采用高品质部件；
配合定期维护，设备使用寿命更长。



清洗效果对比

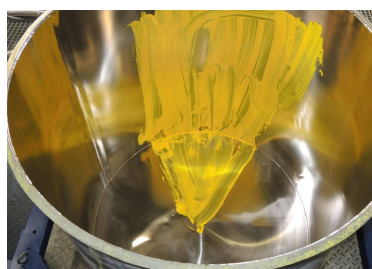

我们的跨专业团队为您提供专业咨询
与全球客户服务支持。

清洗与蒸馏测试
technikum@renzmann.com

咨询与销售
sales@renzmann.com

服务与维护
service@renzmann.com