

RENZMANN



工业容器清洗机 SP

可用水基介质
或溶剂进行清洗



高效清洗



- ▶ 零部件清洁度更高，减少停机时间

操作简便



- ▶ 清洗周期短，运行可靠

经久耐用



- ▶ 高品质部件，保障设备长期稳定运行

适用于圆形或方形的
各尺寸带出料口容器

规格参数

清洗介质

容器最大直径 [mm]

容器高度 [mm]

检修孔最小直径 [mm]

内部抽排风量 [m³/h]

外部抽排风量 [m³/h]

清洗压力 [bar]

外形尺寸 宽 × 深 × 高 [mm]

SP50

溶剂

1500

950-1700

300

400

2000

50

3250 × 3120 × 4300

SP70

水基碱性介质

1500

950-1700

300

400

-

70

3250 × 3120 × 4300



践行可持续发展！
更多高效回收处理，
替代废液处置。



为什么选择 SP?



清洗效果:

配备 HRE 高压清洗单元的喷淋头采用针状射流喷嘴，可对圆形和方形容器内部进行高效清洗。该喷淋头围绕垂直轴旋转，并上下往复移动。



操作便捷:

自动清洗程序；气动升降框架，用于降低喷淋头并关闭上盖



安全可靠:



欧洲 ATEX 防爆认证：设备内部 0 区按 ATEX 1 类设备认证（经型式检验），设备外部 1 区按 ATEX 2 类设备认证。



经久耐用:

泵、风机等均采用高品质部件，减少备件需求；定期维护下，设备使用寿命更长。

清洗效果对比

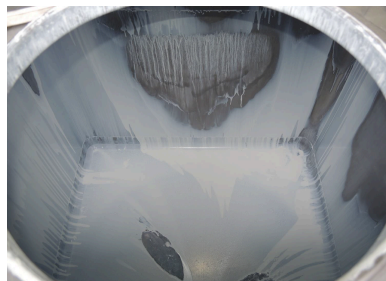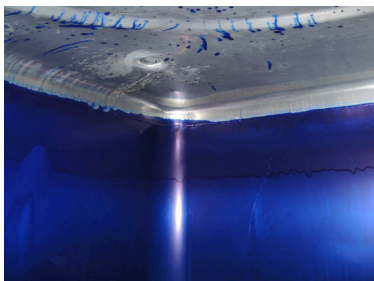

我们的跨专业团队为您提供专业咨询
与全球客户服务支持。

清洗与蒸馏测试
technikum@renzmann.com

咨询与销售
sales@renzmann.com

服务与维护
service@renzmann.com